

XZCPV1041L5

hazır kablolu konektörler XZ - dirsekli dişi - M8
- 4 pim - kablo PVC 5m



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Kablolama bileşenleri
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kablolama aksesuarı
Aksesuar / ayrı parça tipi	Ön kablolu konektörler
Seri adı	Genel amaç

Tamamlayıcı

Elektrikli bağlantı	Dirsekli dişi konektör M8, 4 pim
Kablo konektörü montajı	Vidalama
Bilezik malzemesi	Metal
Durum LED'i	Olmadan
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo dış çapı	4,6 mm
Kablo düzenleme	4 x 0,25 mm ²
Tel yalıtım malzemesi	PVC
[Ue] nominal çalışma voltajı	60 V AC 75 V DC
[In] nominal akım	3 A
Kontak direnci	5000 µOhm
Minimum parazit bastırma düzeyi	1 GΩ
Ürün ağırlığı	0,195 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP67 IP65
Ürün sertifikaları	cULus
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...80 °C statik
Depolama ortam koşulları	-25...80 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	162,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,535 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

California proposition 65

WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

TÄ¼m Reach Rohs sorgularÄ± iÅŸin bizimle
iletiÅŸim kurun


sustainability@tesensors.com

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months


Dimensions

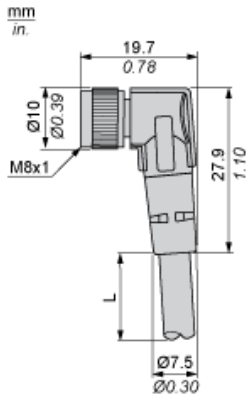

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White