



çalışma ışığı
lineer ışık
WLB32C285EPBQ

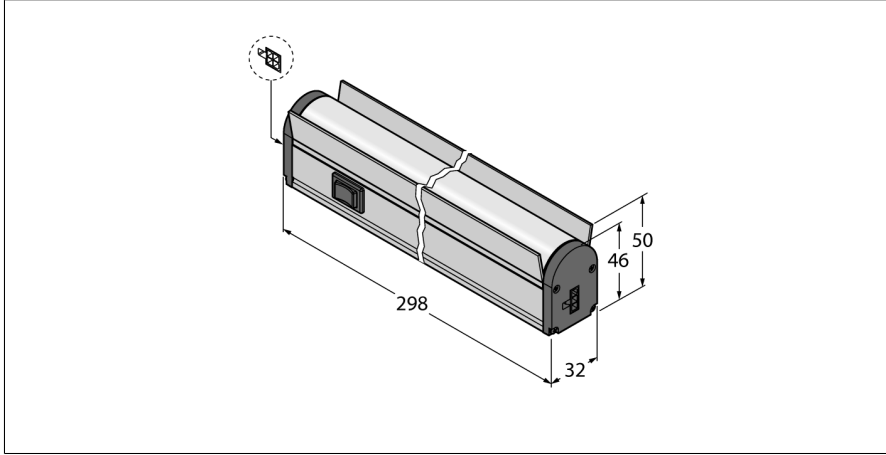

- Dişi M12 x 1, 4 telli ile basamaklandırılabilir
- Entegre eleme
- AÇIK/KAPALI anahtarı
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör

Kablo Bağlantı Şeması





Tip kodu WLB32C285EPBQ
İdent no. 3097820

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	320 x 38.3 x 48mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL

Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 310 mA
Input power	7.44 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

İşık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	600 lm
Dimmable	İki kademeli

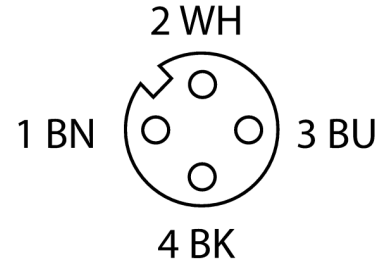
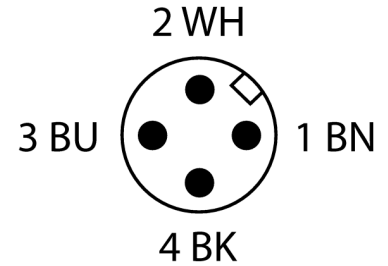


İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gün ışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, çok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamaşma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek şekilde kolaylıkla zincirleme bağlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimliliği sağlar.

Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneğin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniş yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C285EPBQ**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	Ölekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ışıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketi dahildir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	